

ABK-400-1-12 Távirányító adatlap

Technikai adatok

- Bemeneti feszültség: 12VDC
- Kimenő áram: >3A
- Alkalmazási terület: vagyonvédelmi rendszerben, elektromos záruk nyitása/zárása
- Műk frekvencia: 433MHZ
- Méret: 60 x 42 x 28 mm
- Súly: 200g
- Hatótávolság: 50 m (nyílt területen)




A készülék bekötése







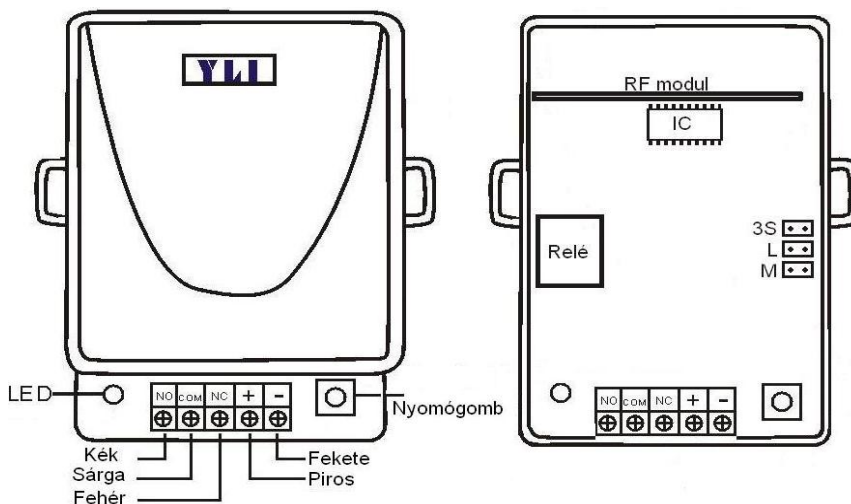


- Piros: 12VDC+
 Fekete: 12VDC -

A vevő egység burkolata alatt találjuk azokat a **jumpereket** melyekkel a távirányítón lévő két gomb funkciót állíthatjuk be. Gyárilag a jumper az L pozícióba van állítva.

Nyomógomb: Ezzel a gombbal történik távirányítók felismertetésére, és törlése. Felismertetéséhez röviden nyomjuk meg, (kb.:2-3 másodpercig a LED közben világít) ezután rögtön nyomjuk meg röviden a hozzáadni kívánt távirányítón bármelyik gombot (a LED villogása jelzi a távirányító hozzáadását).



Távirányító törléséhez 8 másodpercig nyomva kell tartani. Maximum 30 db távirányítót képes kezelni.

jumper állása	kivezetések színe	nyomógomb	állapot	nyomógomb	állapot
3S	Csak a  gomb működik, kb.: 3mp időzítéssel.				
	sárga - kék	alapállapot	nyitott		3mp. zárt-utána nyitott
	sárga - fehér	alapállapot	zárt		3mp. zárt-utána nyitott
L	Egyik gomb zár, másik nyit				
	sárga - kék		zárt		nyitott
	sárga - fehér		nyitott		zárt
M	A gombot nyomva tartva, a kimeneti állapot folyamatosan zárt ill. nyitott.				
	sárga - kék	alapállapot	nyitott		nyomvatartás alatt zárt
	sárga - fehér	alapállapot	zárt		nyomvatartás alatt nyitott