

# DB széria

# AIPHONE

# DB széria

## Készlet csomagok



**DBS-1AP**  
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1,  
PT-1211DR x 1

**KITDB2**  
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2  
**KITDB3**  
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3  
**KITDB4**  
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4



**DA-1DS**  
Egy hívógombos  
kapuállomás, ezüst



**DA-2DS**  
Két hívógombos  
kapuállomás, ezüst



**DA-4DS**  
Négy hívógombos  
kapuállomás, ezüst




**PT-1211DR**  
Tápegység



**DB-1MD**  
Főállomás  
**DB-1SD**  
Audió állomás

## Méretek (mm)

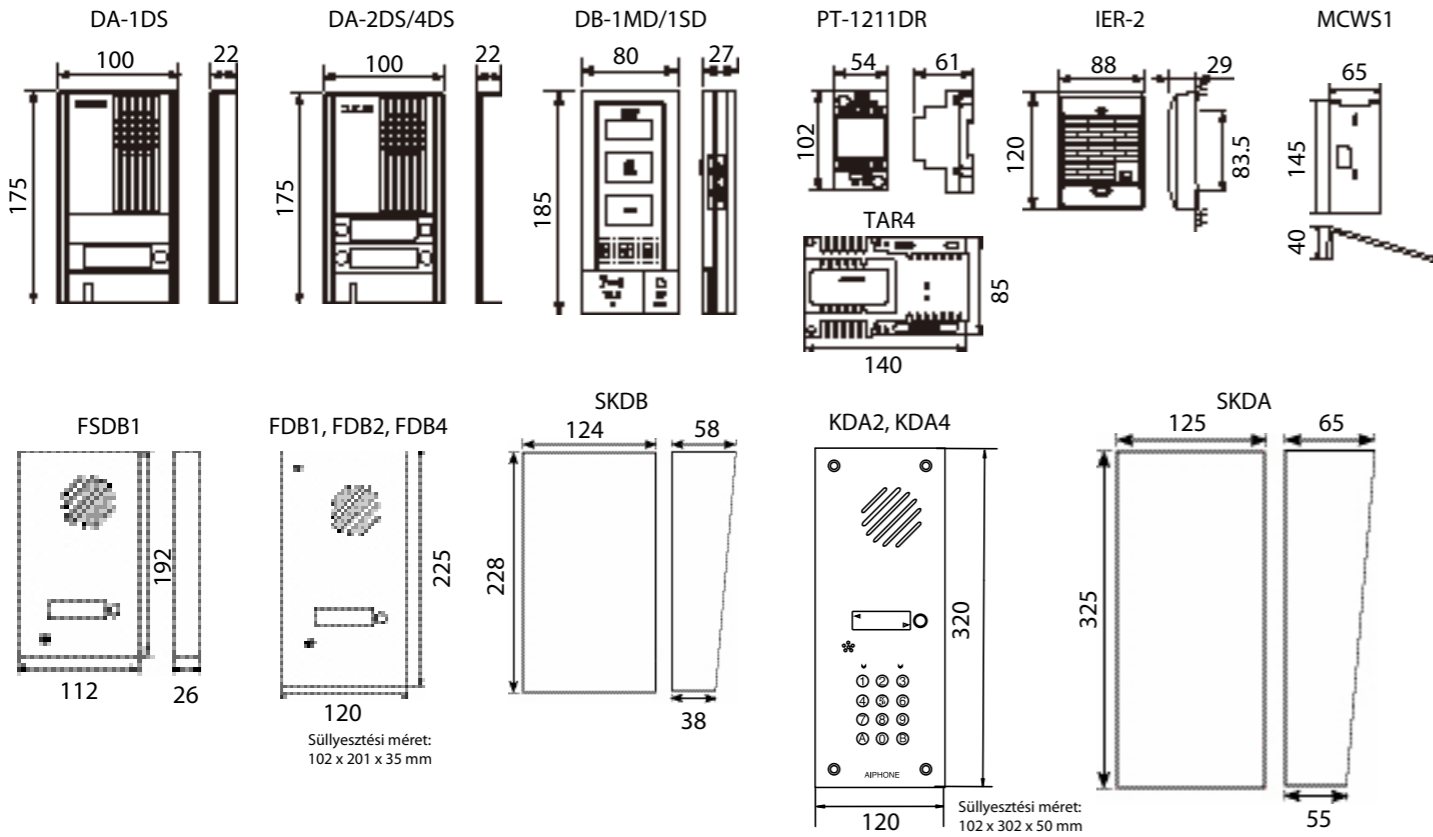

## Főbb jellemzők

- Integrált 2 vezetékes, beleértve a nyitókontaktus is
- Külön tápegység nem szükséges az EL-125 zár működtetéséhez
- Kihangosított üzemmód
- Lehetőség van Walkie-Talkie üzemmód használatára (zajos környezetben)
- Szabad felhasználású opcionális nyomógomb
- A csengőt jelzőlámpával helyettesíti
- Bővítések a csengőhöz

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	15 V AC amit egy PT-1211DR szolgáltat
Beszélgetés	AUTOMATA (kihangosítással) : használatához nyomja meg egyszer a TALK gombot. MANUÁLIS (Beszédhez nyomva tartani/hallgatáshoz elengedni): használatához tartsa benyomva legalább 1 másodpercig a Talk gombot
Elektromos zár	EL-125 vagy más hasonló típus (több mint 70 Ω, 9,5 - 20 V AC)
Opionális kontaktus (AC/DC) Feszültség:	1 V - 24 V max - Áramerősség 10 mA - 1,6 A max
Vezetékek	2 vezetékes: a tápegység - a fő állomás - a kültéri lap - a zárkontaktus között
Szerelési távolság	PT-1211DR az EL-125-ig: 110 m (0,6 mm <sup>2</sup> ) - 200 m (0,8 mm <sup>2</sup> ) - 310 m (1 mm <sup>2</sup> ) PT-1211DR az DB-1MD-ig: 55 m (0,6 mm <sup>2</sup> ) - 100 m (0,8 mm <sup>2</sup> ) - 155 m (1 mm <sup>2</sup> ) DB-1MD a legtovábbi DB-1SD-ig: 100 m (0,6 - 1 mm <sup>2</sup> )

Forgalmazza:



**AIPHONE®**  
Providing Peace of Mind  
www.aiphone.com

Nem szerződéses fotók és leírások. 2009. június.



2 vezetékes, kihangosítható audió kaputelefon



