

## ABK-400-2-12 Távirányító adatlap

### Technikai adatok

- Bemeneti feszültség: 12VDC
- Kimenő áram: >3A
- Alkalmazási terület: vagyonvédelmi rendszerben, elektromos záruk nyitása/zárása
- Műk frekvencia: 433MHZ
- Méret: 60 x 42 x 28 mm
- Súly: 200g
- Hatótávolság: 50 m (nyílt területen)




### A készülék bekötése

Piros: 12VDC+  
 Fekete: 12VDC -

A vevő egység burkolata alatt találjuk azokat a **jumpereket** melyekkel a távirányítókön lévő két gomb funkciót állíthatjuk be. Gyárilag a jumper az L pozícióba van állítva.

**Nyomógomb:** Ezzel a gombbal történik távirányítók felismertetésére, és törlése. Felismertetéséhez röviden nyomjuk meg, (kb:2-3 másodpercig a led közben világít) ezután rögtön nyomjuk meg röviden a hozzáadni kívánt távirányítón bármelyik gombot (a led villogása jelzi a távirányító hozzáadását).

Távirányító törléséhez 8 másodpercig nyomva kell tartani. Maximum 30 db távirányítót képes kezelni.

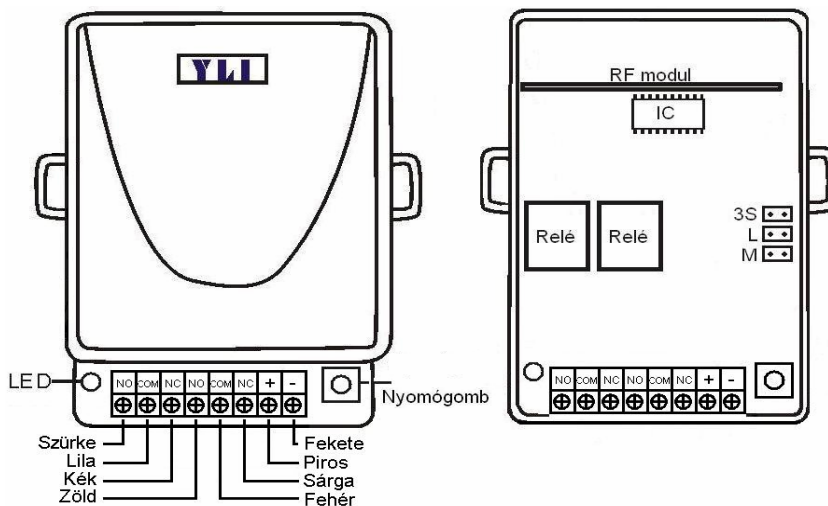

jumper állása	kivezetések színe	nyomógomb	állapot	nyomógomb	állapot
<b>A két gomb egymástól függetlenül, kb.: 3mp időzítéssel működik.</b>					
<b>3S</b>	fehér - zöld	alapállapot	nyitott		3mp. zárt-utána nyitott
	fehér - sárga	alapállapot	zárt		3mp. zárt-utána nyitott
	lila - kék	alapállapot	zárt		3mp. nyitott utána zárt
	lila - szürke	alapállapot	nyitott		3mp. zárt-utána nyitott
<b>Egyik gomb zár, másik nyit</b>					
<b>L</b>	fehér - zöld		zárt		nyitott
	fehér - sárga		nyitott		zárt
	lila - kék		zárt		nyitott
	lila - szürke		nyitott		zárt
<b>A gombot nyomva tartva, a kimeneti állapot folyamatosan zárt ill. nyitott.</b>					
<b>M</b>	fehér - zöld	alapállapot	nyitott		nyomvatartás alatt zárt
	fehér - sárga	alapállapot	zárt		nyomvatartás alatt nyitott
	lila - kék	alapállapot	zárt		nyomvatartás alatt nyitott
	lila - szürke	alapállapot	nyitott		nyomvatartás alatt zárt