


AJ-83-4

Négyrelés távirányító szett egy darab négy gombos távirányítóval.

Kép

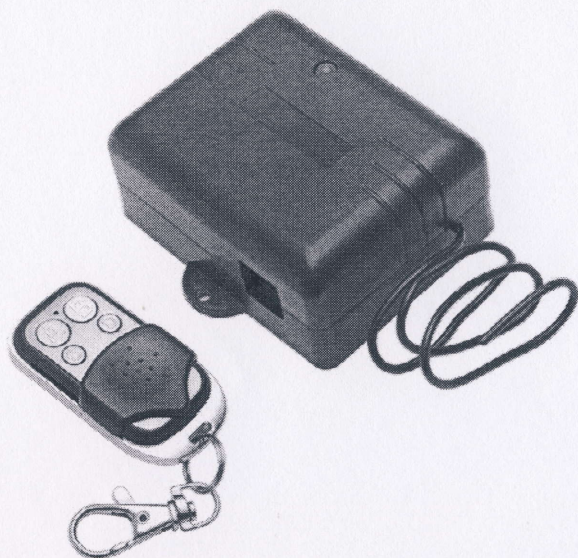

Leírás

Az AJ-83-4 egy négyrelés távirányító szett. A szett tartalmaz egy darab vevő és egy darab adó egységet.


Tulajdonságok

- Ugrókódos (szuperheterodin)
- Működési módok: impulzus
- Kimenetek: NO/NC/COM száraz kontakt
- Kopásálló műanyag ház
- Egyszerű programozás és használat
- Opcionális kiegészítő: AJ-83-C4, AJ-84-C2
- Méret: 69x54x30 mm

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12-24V DC
- Áramfelvétel: <60 mA (12V DC esetén)
- Csatlakoztatható távirányítók száma: 25
- Működési távolság: 200m (nyílt terepen)
- Működési frekvencia: 433,92MHz

Bekötés

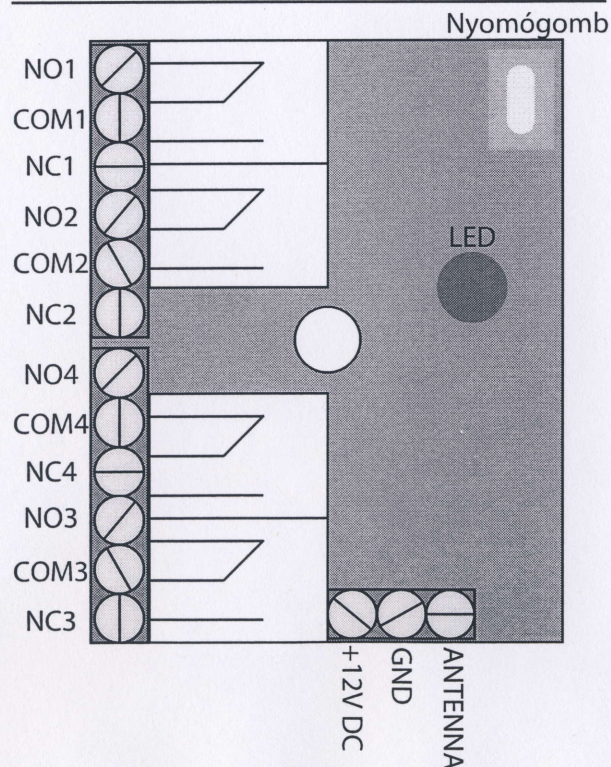

Programozás

Távirányító hozzáadása:

Kösse be a vevőegységet a tápfeszültségre. A panelen egy darab gombot talál. Ha ezt lenyomja, a LED zölden elkezd világítani. Ez után nyomja meg a regisztrálandó jeladó valamelyik gombját, ez után a LED kialszik.

Távirányító törlése:

Nyomja le a vevőegységen található gombot hosszan. Kb. 4 másodperc után a LED zölden felvillan 5-öt. Ez után az eszköz törölte a memóriájában található jeladókat.

Működési módok

Az eszköz egyetlen működési módra képes, ez az impulzus működés. Ilyenkor a relé addig van nyitva, míg a jeladó nyomógombját lenyomva tartja. A relét külön-külön gombbal lehet működtetni, az 1-es gombbal az 1-es relét, a 2-essel a 2-est, és így tovább. Két gombos jeladó, csak az első két relét tudja kapcsolni.