

Használati utasítás

SV60-D242 SZÍNES CCD DOME KAMERA

A kamera telepítésének megkezdése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a használati utasítást. Gondoskodjon róla, hogy ne vesszen el, és később is elérhető maradjon.

FIGYELEM:

1. Ne kísérelje meg a kamera szétszerelését

Ne csavarja ki a rögzítő csavarokat és ne távolítsa el a kamera burkolatát, mert ezek hiánya áramütés veszélyét okozhatja.

A készülék felhasználó által nem javítható alkatrészeket tartalmaz.

2. A kamerát a kellő körültekintéssel telepítse és használja

A kamera a nem megfelelő tárolási és üzemelési körülmények miatt meghibásodhat. Ne alkalmazzon túlzott erőhatást a kamera telepítése során, kerülje az extrém működési hőmérsékletet okozó telepítési helyeket.

3. A kamera burkolatának tisztítására ne használjon dörzsölő vagy fényező hatású anyagot

A kamera tisztítására használjon száraz, puha rongydarabot. Ha a szennyeződést nehéz eltávolítani, használjon valamilyen lágy tisztítószer és finom mozdulatokkal törölje végig a burkolatot.

4. Ügyeljen rá, hogy napfény ne vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére


A kamera kültéri használata esetén ügyeljen rá, hogy a napfény, vagy más erős fénysugár (autóreflektor) ne vetülhessen közvetlenül a kamera objektívjére, mert ez a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

5. Működési hőmérséklettartomány és környezet


Ne telepítse a kamerát extrém hőmérsékletű vagy páratartalmú helyekre. Ügyeljen rá, hogy a környezeti paraméterek értéke ne lépje túl a műszaki adatokban megadott értékeket (hőmérséklet $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$, páratartalom 85% alatt). Ügyeljen a műszaki adatokban megadott tápfeszültség paraméterek betartására is.

A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSE

A kamera telepítését az alábbi ábrának megfelelően végezze el;

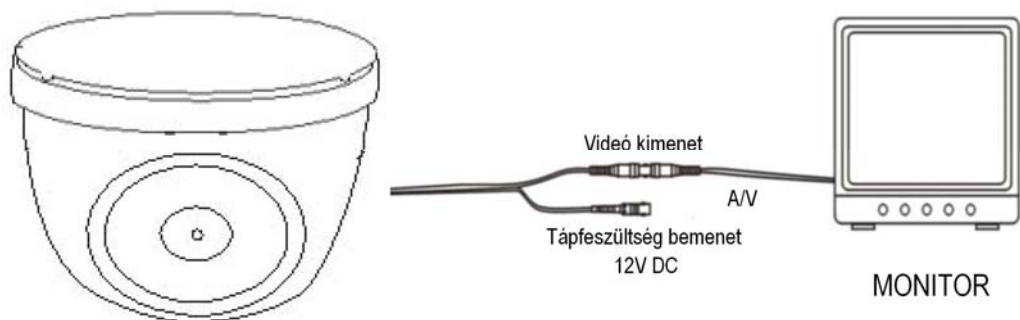

A KÉSZÜLÉK BEFOGLALÓ MÉRETEI

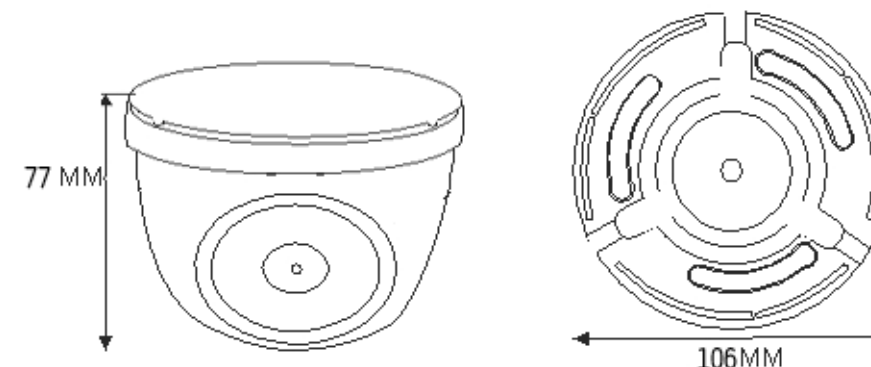

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUSSZÁM	SV60-D242
Képkalkító elem	1/3" SONY Color Super HAD CCD
Látótér	4.9mm(H)×3.7mm(V)
Képkalkító elem felbontása	PAL:500(H)×582(V) NTSC : 510 (H) X492 (V)
TV Rendszer	PAL/NTSC
Horizontális képfelbontás	420TV sor
Minimális szükséges megvilágítás	0.50Lux
Jel/Zaj viszony	48dB felett
Elektronikus fényrekesz	PAL:1/50s-1/100,000 NTSC : 1/60s-1/100,000
Autóírisz vezérlés	Auto
Gamma Characteristic	0.45
AGC vezérlés	Auto
Autóírisz vezérlés	Auto
Háttérfény kompenzáció	Auto
Szinkronizáló rendszer	Belső szinkronizáció
Objektív rögzítése	belső rögzített lencse:3.6mm
Videó kimenet	1.0Vp-p,75Ω, BNC csatlakozó
Tápfeszültség	12V DC
Áramfelvétel	150mA
Működési hőmérséklettartomány	-10°C ~ + 55°C
Méret (Szé×Mé×Ma)	Ø106×77mm

Az Xpert készülékek forgalmazója:

HA-HO Hometechnics Kft.
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.
Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099

Fax.: (36-1) 320-7748
Mobil: (36-30) 633-HAHO
Email: info@ha-ho.hu
Honlap: www.ha-ho.hu

